


# PLATES-FORMES CISEAUX TOUT TERRAIN



**H 12 SX**  
**H 15 SX**  
**H 18 SX**



- Dimensions plate-forme 6 m x 1,8 m.\*
- Capacité plate-forme jusqu'à 900 kg.
- Pente maximum 40% (4x4).
- 4 roues motrices en standard.

\* avec double extension



**H 12 SX**  
**H 15 SX**  
**H 18 SX**

# Plates-formes ciseaux tout terrain

## Les avantages Haulotte®



- Double extension augmentant la surface de travail
- Blocage différentiel hydraulique permettant une utilisation tout terrain
- Garde au sol 27 cm permettant une évolution tout terrain
- Rayon de braquage étroit permettant une excellente maniabilité
- Vitesse maximum de déplacement 6 km/h
- Hauteur repliée et largeur facilitant le transport et la maniabilité
- Pneus gonflés mousse
- Commandes entièrement proportionnelles
- Sécurité optimisée grâce au limiteur de charge en plate-forme
- Robuste, fiable et facile à entretenir

## EQUIPEMENT STANDARD

- 4 roues motrices (2 roues directrices avant)
- Contrôleur de dévers
- Double extension de 1 m
- Limiteur de charge dans plate-forme
- Batteries 12 V - 95 AH
- Alternateur 14 V - 50 A
- Boîtier de commande amovible
- Mise en roue libre
- Compteur horaire
- Klaxon
- Anneaux de remorquage et d'élingage
- Freins hydrauliques
- Calage centralisé des stabilisateurs (H18 SX)
- Système manuel de descente de secours

## OPTIONS & ACCESSOIRES

- Gyrophare
- Bruiteur de translation
- Prise électrique dans la plate-forme
- Phare de travail
- Module démarrage codé
- Huile biodégradable
- Bruiteur pour mouvements et translation
- Pneus non marquants
- Kit pays chaud
- Génératrice 3kW
- Calage centralisé des stabilisateurs (H12 SX et H15 SX)

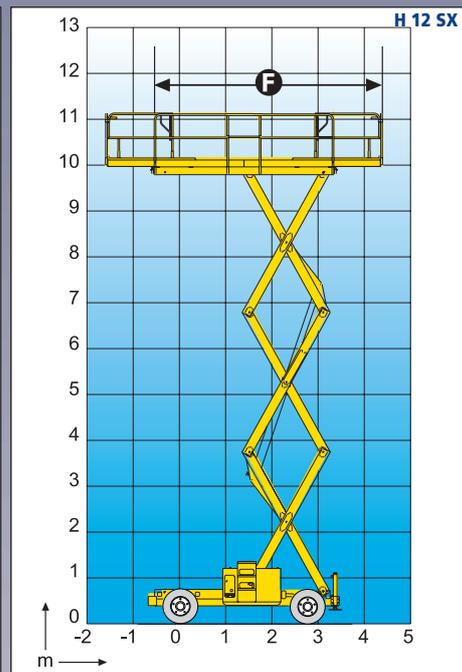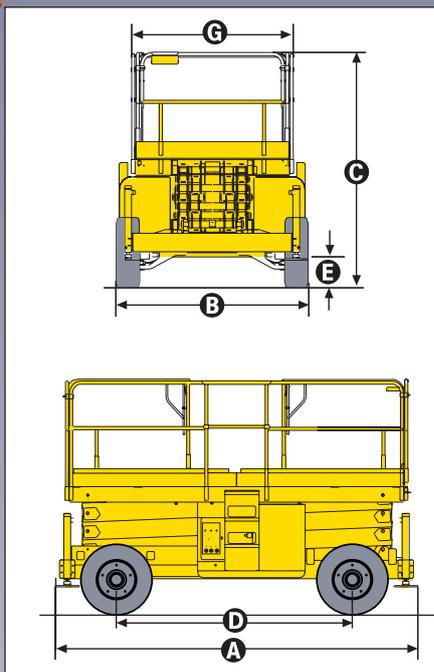

## CARACTERISTIQUES

	H 12 SX*	H 15 SX*	H 18 SX*
Hauteur de travail	12 m	15 m	18 m
Hauteur plate-forme	10 m	13 m	16 m
Capacité maximum (2 extensions)	700 kg	500 kg	500 kg
<b>A</b> Longueur		4,18 m	
<b>B</b> Largeur		2,25 m	
<b>C</b> Hauteur repliée (position repos)	2,57 m	2,77 m	2,96 m
Hauteur repliée (gardes corps démontés)	1,71 m	1,90 m	2,11 m
<b>D</b> Empattement		2,75 m	
<b>E</b> Garde au sol		27 cm	
<b>F</b> x <b>G</b> Dimensions plate-forme		3,91 x 1,81m	
Extension plate-forme		1 m	
Capacité sur extension		200 kg	
Vitesse de translation		1,6 / 6 km/h	
Rayon de braquage extérieur		5,90 m	
Temps montée / descente (à vide)	43 / 65 sec.	46 / 57 sec.	60 / 60 sec.
Moteur	Diesel 32CV - 24 kW		
Pente maximum	40 %		
Dévers	5°	5°	3°
Pneus gonflés mousse	10 x 16,5"		
Réservoir hydraulique	100 l		
Réservoir gasoil	65 l		
Poids total	5 510 kg	6 340 kg	7 300 kg

\* avec calage



**Haulotte**  
 GROUP

HAULOTTE FRANCE • ZI MI PLAINE • 26 rue des Tâches • 69800 SAINT-PRIEST  
 TÉL. +33 (0)4 72 88 05 70 • FAX +33 (0)4 72 88 01 43 • E-mail : haulottefrance@haulotte.com • www.haulotte.fr

Haulotte Group - La Péronnière - BP 9 - 42152 l'Horme - France • Tél : +33 (0)4 77 29 24 24 - Fax : +33 (0)4 77 29 43 95  
 e.mail - haulotte@haulotte.com • web : http://www.haulotte.com